


# AUSBAU DER COQUISTRASSE

Magdeburg, Sachsen - Anhalt

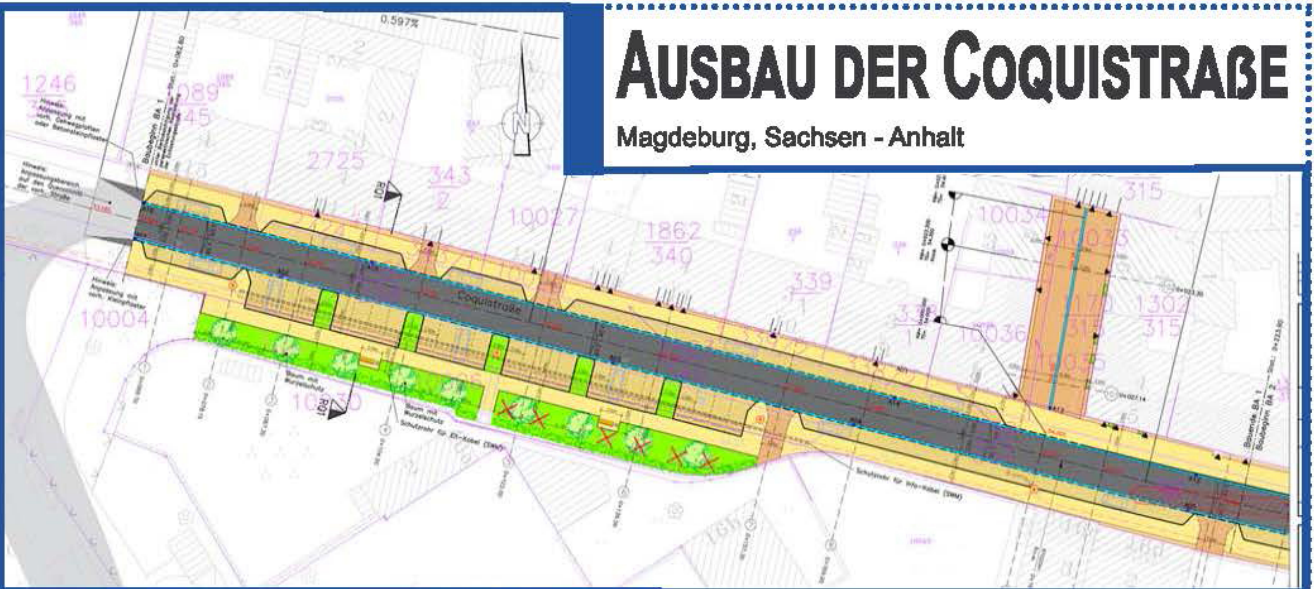

Die neu gestaltete und grundhaft ausgebaut Coquistraße befindet sich im Stadtteil Buckau, südlich des Stadtzentrums der Landeshauptstadt Magdeburg. Die Gesamtlänge der Straßenbau- maßnahme beträgt ca. 336 m. Die Gradiente orientiert sich dabei an den vorhandenen Verhältnissen. Die Oberflächenbefestigung der Fahrbahn ist in Asphaltbauweise mit einer Deckschicht aus Asphaltbeton erfolgt. Die Wiederherstellung der Grundstückszufahrten erfolgte mit Natursteinpflaster. Neue Stellplätze in Längs- und Senkrechtaufstellung sind in den Straßenraum eingeordnet. Die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers der Verkehrsflächen bzw. Seitenanlagen erfolgt über die in den Entwässerungsrinnen angeordneten Straßenabläufe. Eine neue Straßenbeleuchtungs- anlage auf LED-Basis ist installiert worden. 9 Baumneupflanzungen sind realisiert worden. Durch die Aufstellung von Bänken wird ein zusätzlicher Ort mit Aufenthaltsqualität für Anwohner und Besucher des Quartiers entwickelt.

Auftraggeber: BauBeCon Sanierungsträger GmbH  
Projektkosten: 602.000 Euro  
Projektdauer: 2014 Planung  
2015 Realisierung  
Leistungsphasen: LPH 2 - 8  
örtliche Bauüberwachung

